
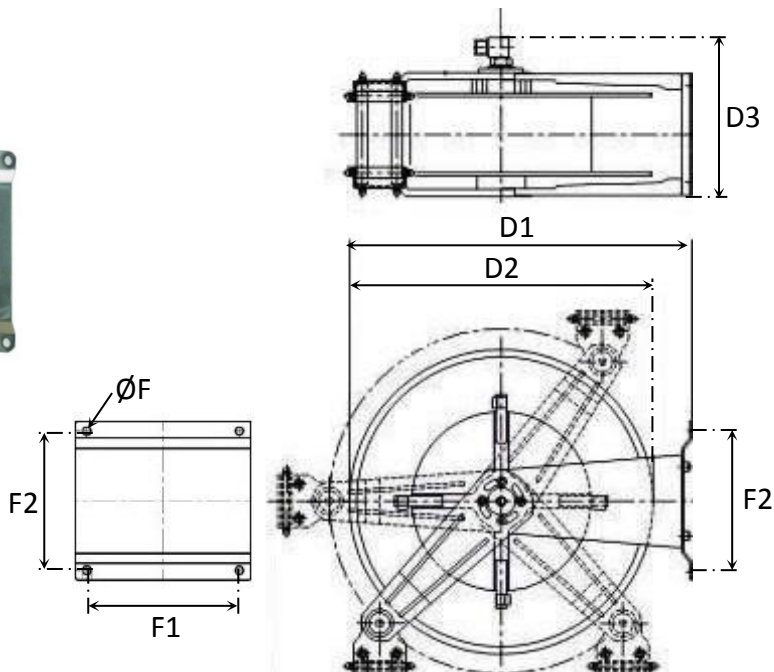


# Enrouleur automatique

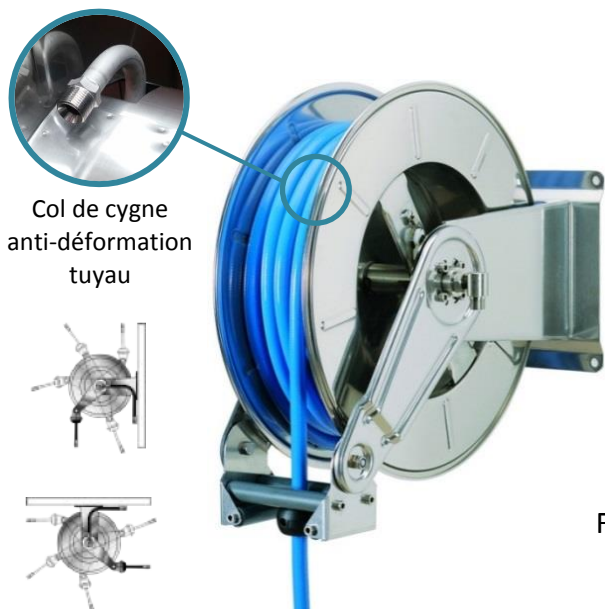

- Fabrication robuste et haute stabilité.
- Acier inoxydable (AISI 304).
- Col de cygne de sortie de moyeu / tambour inox évitant toute déformation du tuyau.
- Montage sur surface verticale ou horizontale.
- Raccord tournant inox.
- Compatibilité : eaux, eaux additionnées de détergents, air.

Seul :														
Réf.	IN	OUT	DN	P max (bar)	T max (°C)	Poids (Kg)	Dimensions (mm)						Capacité max*	
							D1	D2	D3	F1	F2	ØF	Ø22	Ø24
<b>A24741</b>	1/2" M	1/2" M	12	200	90	28	585	540	310	280	265	13	35m	25m

(\*) capacité max : longueur maximale d'un tuyau enroulé correctement, Ø : diamètre extérieur.

Accessoires (non fournis) :		
Support pivotant ST30 (AISI 304)		
<b>A24740</b>		

Images non contractuelles, données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis